



DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

FP100

STYRKEKLASSE

T4

FRIKTION

U3

SLIDSTYRKE

A3

STØRRELSESAFGIVELSE

R1

SYREBESTANDIGHED

C


FARVE: LYSEGRÅ / VANDSTRØGEN

MÅL:

240x115x52 mm 3,20 kg 33 /fladen stk. pr. m2

240x52x115 mm 3,20 kg 75 /kant stk. pr. m2

samt på specialmål til projekter.

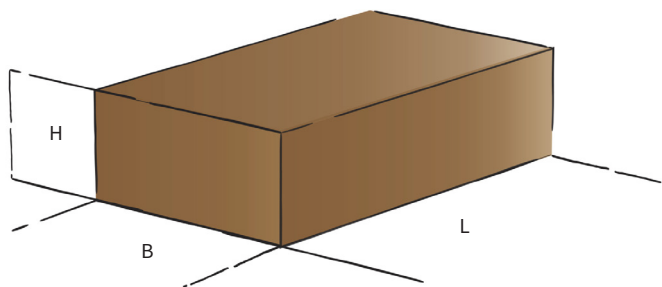

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.

Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.

Testen er udført på en klinge med målene 200x100x50 mm.

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.

Klinken er 100% farveægte og frostsikker.