



## DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

FP100

STYRKEKLASSE

T4

FRIKTION

U3

SLIDSTYRKE

A3

STØRRELSESAFGIVELSE

R1

SYREBESTANDIGHED

C

**FARVE:** VARM RØDGULE NUANCER


### MÅL:

200x100x52 mm 2,30 kg 48 stk. pr. m<sup>2</sup>

200x100x63 mm 2,80 kg 48 stk. pr. m<sup>2</sup>

200x200x52 mm 4,70 kg 24 stk. pr. m<sup>2</sup>

samt på specialmål til projekter.

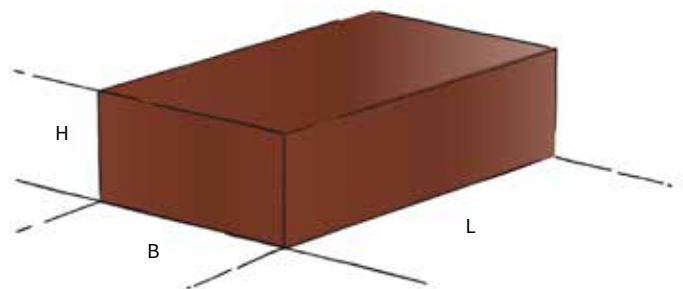

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.

Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.

Testen er udført på en klinge med målene 200x100x50 mm.

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.

Klinken er 100% farveægte og frostsikker.