



## DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

**FP100**

STYRKEKLASSE

**T4**

FRIKTION

**U3**

SLIDSTYRKE

**A3**

STØRRELSESAFCVIGELSE

**R1**

SYREBESTANDIGHED

**C**


**FARVE:** BLÅSORT

### MÅL:

200x100x45 mm 2,10kg 48 stk. pr. m2  
200x100x52 mm 2,30 kg 48 stk. pr. m2  
200x100x63mm 2,80 kg 48 stk. pr. m2  
200x200x52 mm 4,70 kg 24 stk. pr. m2  
200x52x52 mm 1,25 kg 96 stk. pr. m2  
300x52x52 mm 2,10 kg 64 stk. pr. m2  
samt på specialmål til projekter.

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.  
Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.  
Testen er udført på en klinge med målene 200x100x50 mm.

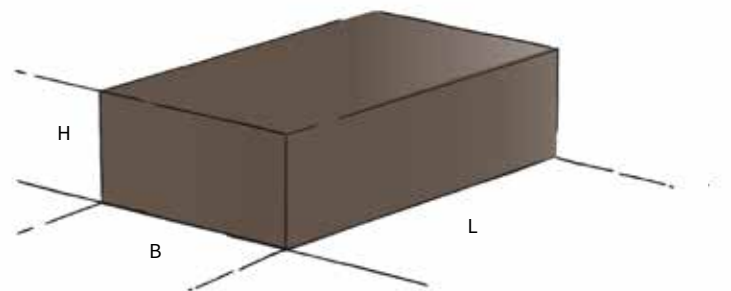

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.  
Klinken er 100% farveægte og frostsikker.