



## DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

FP100

STYRKEKLASSE

T4

FRIKTION

U3

SLIDSTYRKE

A3

STØRRELSESAFTVIGELSE

R1

SYREBESTANDIGHED

C

**FARVE:** MØRKEBRUN MED BLÅ NUANCER

### MÅL:

200x100x45 mm 2,10 kg 48 stk. pr. m2

200x100x52 mm 2,30 kg 48 stk. pr. m2

200x100x63mm 2,80 kg 48 stk. pr. m2

200x200x52 mm 4,70 kg 24 stk. pr. m2

200x52x52 mm 1,25 kg 96 stk. pr. m2

300x52x52 mm 2,10 kg 64 stk. pr. m2


samt på specialmål til projekter.

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.

Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.

Testen er udført på en klinge med målene 200x100x50 mm.

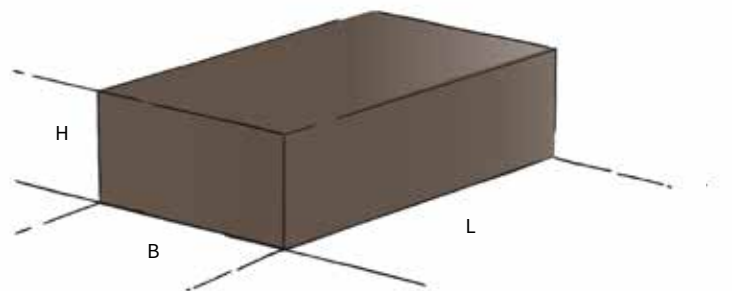

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.

Klinken er 100% farveægte og frostsikker.