



DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

FP100

STYRKEKLASSE

T4

FRIKTION

U3

SLIDSTYRKE

A3

STØRRELSESAFGIVELSE

R1

SYREBESTANDIGHED

C

FARVE: BLÅSORT / VANDSTRØGEN

MÅL:

212x104x50 mm 2,30kg 45 stk. pr. m2


215x102x65 mm 3,10 kg 43 stk. pr. m2

240x52x52mm 1,40 kg 75 stk. pr. m2

210x70x50 mm 1,50 kg 65 /fladen stk. pr. m2

210x50x70 mm 1,50 kg 90 /kant stk. pr. m2

samt på specialmål til projekter.

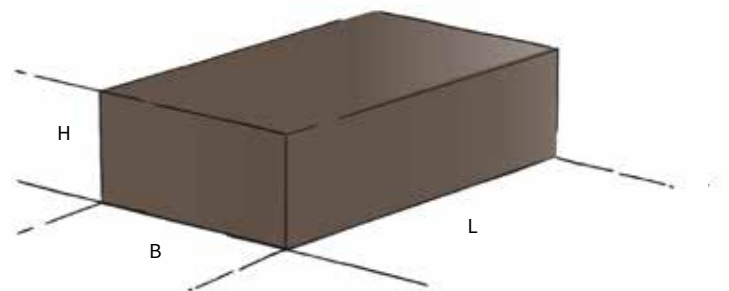

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.

Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.

Testen er udført på en klinge med målene 200x100x50 mm.

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.

Klinken er 100% farveægte og frostsikker.