



## DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

**FP100**

STYRKEKLASSE

**T4**

FRIKTION

**U3**

SLIDSTYRKE

**A3**

STØRRELSESAFGIVELSE

**R1**

SYREBESTANDIGHED

**C**


**FARVE:** BLÅSORT

### MÅL:

215x70x52 mm 1,64 kg 64 /fladen stk. pr. m<sup>2</sup>

215x52x70 mm 1,64 kg 86 /kant stk. pr. m<sup>2</sup>

samt på specialmål til projekter.

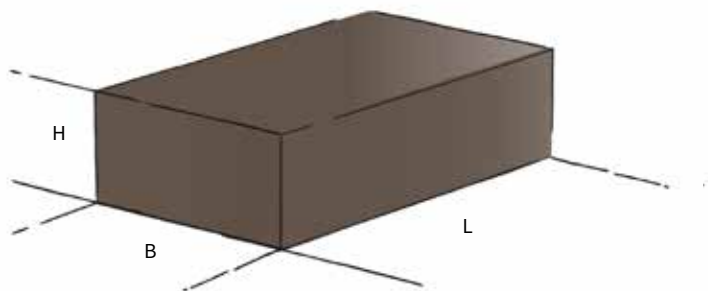

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.

Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.

Testen er udført på en klinker med målene 200x100x50 mm.

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.

Klinken er 100% farveægte og frostsikker.