



## DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

**FP100**

STYRKEKLASSE

**T4**

FRIKTION

**U3**

SLIDSTYRKE

**A3**

STØRRELSESAFGIVELSE

**R1**

SYREBESTANDIGHED

**C**


**FARVE:** TEGLRØDE NUANCER

### MÅL:

200x100x40 mm 1,77 kg 48 stk. pr. m<sup>2</sup>  
200x100x52 mm 2,30 kg 48 stk. pr. m<sup>2</sup>  
200x100x65 mm 3,00 kg 48 stk. pr. m<sup>2</sup>  
200x100x71 mm 3,15 kg 48 stk. pr. m<sup>2</sup>  
290x90x52 mm 3,00 kg 38 stk. pr. m<sup>2</sup>  
290x90x71 mm 4,05 kg 38 stk. pr. m<sup>2</sup>  
samt på specialmål til projekter.

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.  
Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.  
Testen er udført på en klinge med målene 200x100x50 mm.

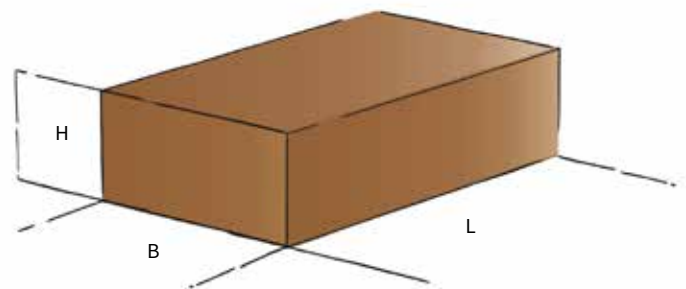

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.  
Klinken er 100% farveægte og frostsikker.