



## DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

**FP100**

STYRKEKLASSE

**T4**

FRIKTION

**U3**

SLIDSTYRKE

**A3**

STØRRELSAFVIGELSE

**R1**

SYREBESTANDIGHED

**C**

**FARVE:** RØDBRUNE NUANCER / SPECIAL BRÆNDING / VANDSTRØGEN

### MÅL:


212x104x50 mm 2,30 kg 45 stk. pr. m2

215x102x65 mm 3,10 kg 43 stk. pr. m2

210x70x50 mm 1,50 kg 65 /fladen stk. pr. m2

210x50x70 mm 1,50 kg 90 /kant stk. pr. m2

samt på specialmål til projekter.

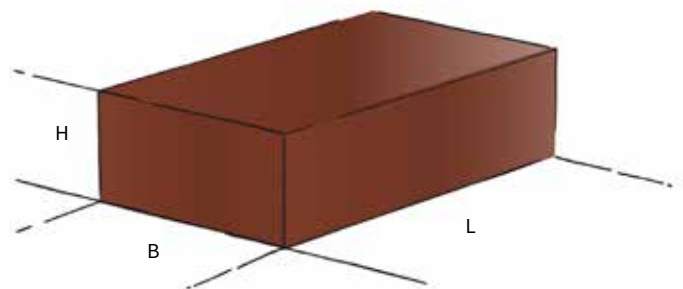

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.

Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.

Testen er udført på en klinge med målene 200x100x50 mm.

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.

Klinken er 100% farveægte og frostsikker.