

DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

STYRKEKLASSE

FRIKTION

SLIDSTYRKE

STØRRELSESAFGIVELSE

SYREBESTANDIGHED

FP100

T4

U3

A3

R1

C

FARVE: RØDBRUNE NUANCER / SPECIAL BRÆNDING

MÅL:

200x100x40 mm 1,77 kg 48 stk. pr. m2

200x100x52 mm 2,30 kg 48 stk. pr. m2

200x100x65 mm 3,00 kg 48 stk. pr. m2

200x100x71 mm 3,15 kg 48 stk. pr. m2

290x90x52 mm 3,00 kg 38 stk. pr. m2

290x90x71 mm 4,05 kg 38 stk. pr. m2

290x71x71 mm 3,25 kg 46 stk. pr. m2


samt på specialmål til projekter.

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.

Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.

Testen er udført på en klinge med målene 200x100x50 mm.

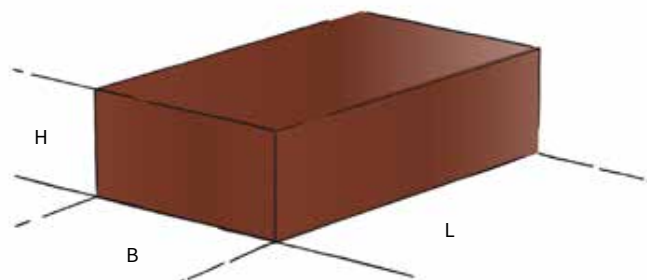

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.

Klinken er 100% farveægte og frostsikker.