



## DS EN/1344

FROST / TØMODSTAND

**FP100**

STYRKEKLASSE

**T4**

FRIKTION

**U3**

SLIDSTYRKE

**A3**

STØRRELSESAFTVIGELSE

**R1**

SYREBESTANDIGHED

**C**


**FARVE:** SORTBRUNE NUANCER / VANDSTRØGEN

### MÅL:

212x104x50 mm 2,30kg 45 stk. pr. m2

215x102x65 mm 3,10 kg 43stk. pr. m2

samt på specialmål til projekter.

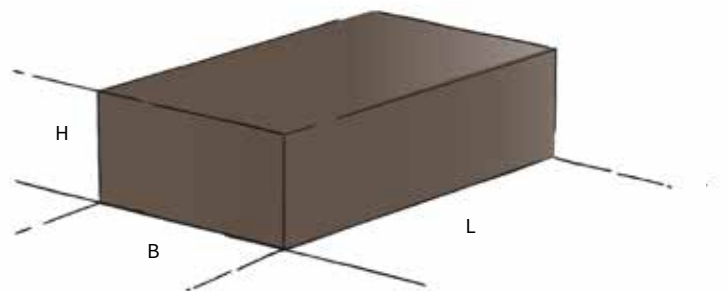

Farvebillederne bør kun betragtes som vejledende.  
Farver og overflader kan variere.

Skal blandes efter behov, dog minimum fra 3-4 paller.  
Testen er udført på en klinge med målene 200x100x50 mm.

Klinken er velegnet som belægning på områder med gang- og personbiltrafik, på pladser, fortove og terrasser.

Klinken kan lægges i både mørtel og sand og tåler det nordeuropæiske klima.  
Klinken er 100% farveægte og frostsikker.